



**IZJAVA O SVOJSTVIMA**  
**prema Prilogu III Uredbe (EU) br. 305/2011**  
**(Uredba o građevnim proizvodima)**  
**izmijenjena delegiranom Uredbom (EU) br. 574/2014**

za proizvod **ARDEX 8 + 9**  
**Br. 58133**

1. Jedinствена oznaka tipa proizvoda: **EN 12004:C2FE-S2**
2. Predviđena namjena ili predviđene namjene građevnog proizvoda u skladu s primjenjivom harmoniziranom tehničkom specifikacijom:

**Visoko deformabilni, brzovezujući mort na bazi cementa za povećane  
zahtjeve s produženim otvorenim vremenom za radove lijepljenja pločica  
i ploča u unutarnjem i na vanjskom prostoru**

3. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirana marka i proizvođačeva adresa za kontakt:

**ARDEX Baustoff GmbH**  
**Hürmer Straße 40**  
**A-3382 Loosdorf**  
**Austrija**

4. Ako postoji, ime i adresa za kontakt ovlaštene osobe za zadatke iz članka 12 stavka 2 Uredbe (EU) br. 305/2011:

**nije primjenjivo**

5. Sustav ili sustavi procjene svojstava građevnog proizvoda prema prilogu V:

**sustav 3**

- 6a Ako se Izjava o svojstvima odnosi na građevni proizvod obuhvaćen harmoniziranom normom:

Prijavljeno tijelo **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus** s oznakom **0370** provelo je ispitivanje tipa za klasifikaciju prema normi EN 12004:2007 i EN 12002.

Izrađeno 17.4.2020.

6b. Ako se Izjava o svojstvima odnosi na građevni proizvod za kojeg je izdana Europska tehnička ocjena:

**nije primjenjivo**

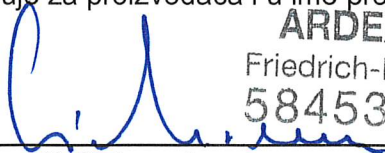
7. Prijavljena svojstva:

Osnovne značajke	Učinak	Harmonizirana tehnička specifikacija
Reakcija pri požaru:	E	EN 12004:2007+ A1:2012
Vlačna adhezijska čvrstoća nakon skladištenja u suhom prostoru:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+ A1:2012
Rana vlačna adhezijska čvrstoća nakon 6 sati:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+ A1:2012
Vlačna adhezijska čvrstoća nakon skladištenja u vodi:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+ A1:2012
Vlačna adhezijska čvrstoća nakon skladištenja na toplome:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+ A1:2012
Vlačna adhezijska čvrstoća nakon izmjeničnog smrzavanja/odmrzavanja:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+ A1:2012
Oslobađanje opasnih tvari:	vidi Sigurnosno-tehnički list	-

Dodatna svojstva	Učinak	Harmonizirana tehnička specifikacija
Određivanje otvorenog vremena:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ nakon min. 30 minuta	EN 12004:2007+ A1:2012
Određivanje deformacije:	$\geq 5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+ A1:2012

8. Svojstva prethodno navedenog proizvoda odgovaraju izjavljenom svojstvu/izjavljenim svojstvima. U skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, za izradu Izjave o svojstvima odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač.

Potpisuje za proizvođača i u ime proizvođača:

  
**ARDEX GmbH**  
Friedrich-Ebert-Str. 45  
58453 Witten

Dr. Jörg W. Sieksmeier  
Voditelj istraživanja i razvoja

  
Ann-Kristin Quintern  
Voditeljica stručnog odjela istraživanja i razvoja

U Wittenu, 17.4.2020.

(Mjesto i datum izdavanja)